

No.25 / No.25 SUSローラチェーンの ⚠️ 注意点!

No.25 / No.25 SUSローラチェーンは非常に小さいため、オフセットリンク(OL)の形状がNo.35以上のローラチェーンと異なり、内リンクとオフセットリンクが一体になっています。



No.25 / No.25 SUSオフセットリンク
 ※ 2ピッチ(つーびっち)形オフセットリンク
 と呼びます。

No.25 / No.25 SUSオフセットリンク は、チェーンを輪につなぐ際、**継手リンク(JL)**が2つ必要です。
 ご注意ください!

手順 1 No.25 / No.25 SUS継手リンク(JL)をつなぎます



手順 2 No.25 / No.25 SUSオフセットリンクをつなぎます




手順 3 2つ目のNo.25 / No.25 SUS継手リンク(JL)をつなぐとチェーンを輪にすることができます。



● 例として ……

No.25 / No.25 SUSチェーン	9リンクの場合、	
No.25 / No.25 SUSチェーン	両端内リンク	5リンク
No.25 / No.25 SUSチェーン	継手リンク(JL)	2個
No.25 / No.25 SUSチェーン	オフセットリンク(2POL)	1個

が必要です。

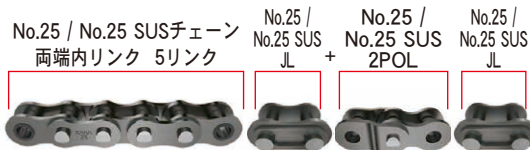

1 2 3 4 5 イメージはスチール製を例にしています。